Bandalux

DECOR ESTUDIO

instalación
interior & exterior

Premium+

Gama Enrollables

Diseño versátil y polivalente. La cortina enrollable que mejor se adapta a todas las necesidades, gracias a las múltiples opciones de guiado, accionamiento e instalación.

COLORES:

- Blanco RAL 9010
- Negro RAL 9011
- Marrón RAL 8019
- Gris RAL 9006
- Marfil RAL 1013

	PREMIUM PLUS I	PREMIUM PLUS II
Accionamientos	Cadena, Motor	Cadena, Manivela, Motor
Diámetros de tubo	ø44	ø55, ø65
Terminales	Vistos: Mini Plain , Slim 25 , Slim 35, Ocultos: Lágrima , ø20, ø30	Vistos: Mini Plain , Slim 25 , Slim 35, Ocultos: Lágrima , ø20, ø30
Guías Aluminio	"U - 201" Baja, "U - 301" Compacta, "R2" Telescópica	"U - 201" Baja, "U - 301" Compacta, "R2" Telescópica
Guías Cable	ø2,5mm (sólo inst. interior), ø3,5mm	ø2,5mm (sólo inst. interior), ø3,5mm
Dobles caídas	Doble cortina , Doble caída doble apoyo, Doble caída con transmisión	Doble cortina , (no disponible a manivela), Doble caída doble apoyo, Doble caída con transmisión
Opciones	Perfil de unión, Soportes largos, Muelle asistido, Sistema Redux, Personalización, Trazer, Q-Box, Q-Style, Safekids	Muelle asistido, Sistema Redux, Personalización, Trazer, Safekids

Premium Plus

Dos tamaños

Diferentes tamaños en proporción a la dimensión de la cortina.

Diseño de reducidas dimensiones y tapa totalmente plana que dan a la cortina un aspecto de gran ligereza visual.

El cierre perfecto

El terminal es un elemento de diferenciación que ofrece al cliente la posibilidad de personalizar el acabado de la cortina.

Slim 25

Slim 35

Lágrima

Oculto

ø20mm, ø30mm

Mini Plain



Exclusivo para guía telescópica

Mínimo espacio entre cortinas

Mínima distancia entre tejido y final de cortina (GAP), disminuyendo la entrada de luz.



2 SOPORTES 2 CORTINAS



1 SOPORTE 2 CORTINAS

Sujeción óptima del tejido

Múltiples opciones de guiados para instalación en interior y exterior. Guías cable y guías con perfil de aluminio que ayudan a controlar la subida y bajada del tejido.

GUÍAS OCULTANTES

'U - 201' BAJA

'U - 301' COMPACTA



'R2' TELESCÓPICA



GUÍAS CABLE

SUELO

PARED

Máximo confort

Bandalux recomienda sistemas que suavizan y reducen la sensación de peso.

Sistema Redux

Sistema que suaviza el accionamiento con una reducción del peso del 35% para cualquier medida

(SIN final de carrera)

Muelle asistido

Indicado para dimensiones superiores a 5m^2. Ejemplo cortina de 3,6x4m

Esfuerzo al accionar:

Doble cortina

Dos cortinas en un mismo soporte que permiten combinar un tejido opaco con otro decorativo.

Seguridad infantil

Bandalux suministra un sistema de seguridad infantil que permite sujetar la cadena a la pared, para evitar que los niños se enreden en ella.

Child Safety

Es el dispositivo de seguridad estándar en el mercado, servido por defecto con el pedido de tu cortina.

SafeKids, una nueva opción patentada por Bandalux

Tiene gran eficacia ya que no se puede desmontar ni manipular, y asegura que la cadena no se separe de la pared para evitar el riesgo de estrangulamiento.

Próximamente
Premium Plus

Próximamente

Nuevo sistema lado apoyo

Las nuevas conteras desarrolladas por Bandalux disponen de ejes más robustos que contribuyen a **una mayor resistencia y fiabilidad**.

El soporte incorpora rodamiento de alta precisión con cojinetes, lo que aporta al sistema un **movimiento más silencioso y suave y un giro perfectamente concéntrico**.

Montaje de la cortina en un solo gesto, gracias al muelle interno que trabaja por compresión.

Próximamente

Doble caída: Un accionamiento con transmisión

La transmisión permite confeccionar una cortina con un accionamiento y dos tubos.

Además, la incorporación de cojinetes en el mecanismo proporciona una mayor suavidad en el movimiento, reduciendo el ruido al máximo.

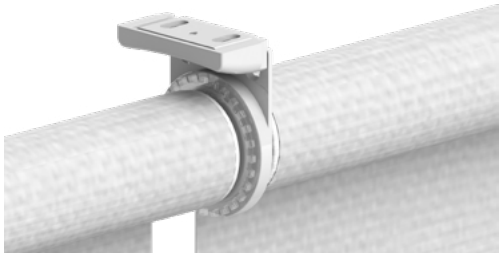

Accionamiento a motor más silencioso



Todos los motores incorporan una nueva rueda motriz, de tecnologia multimaterial, diseñada por Bandalux, que reduce el ruido y las vibraciones que genera el motor en su giro.



BANDALUX

230 V

Batería recargable

Somfy

230 V

Batería recargable

Complementos
Premium Plus

Bandalux

Trazer

Elegante frontal decorativo. También disponible en formato esquinero, ocultando los soportes y dejando el rollo central a la vista. Frontal disponible en blanco texturado y anodizado aluminio.

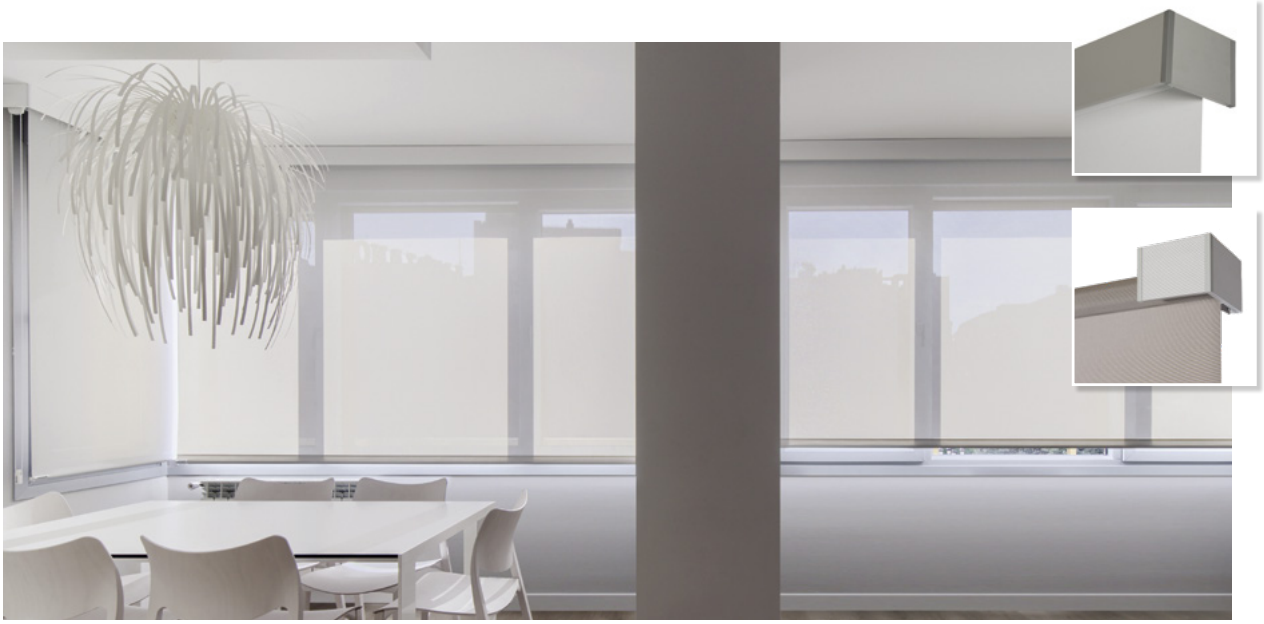

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LIBRO 'A4 - FRONTALES DECORATIVOS'

Q-Box

Completa tu cortina enrollable con un cajón decorativo 100% aluminio, de líneas rectas y estética moderna, que se integra perfectamente en el ambiente.

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LIBRO
'A3 - ENROLLABLES CON CAJÓN DECORATIVO'

Q-Style

Cajón decorativo personalizable con el mismo tejido de la cortina o con diseños exclusivos de Bandalux a juego con el tejido o la decoración.

PARA MÁS INFORMACIÓN VER LIBRO
'A3 - ENROLLABLES CON CAJÓN DECORATIVO'

Premium Plus

OPCIONES

SERVIDO POR DEFFECTO

ACCIONAMIENTO A CADENA

TERMINAL OCULTO de Ø20mm*

CHILD SAFETY

OPCIONAL: dispositivo Safekids

*Los tejidos incompatibles con el terminal oculto se servirán por defecto con el terminal Slim 25.

COLORES

- Blanco RAL 9010
- Negro RAL 9011
- Marrón RAL 8019
- Gris RAL 9006
- Marfil RAL 1013

El color de los componentes se servirá coordinado con el tejido escogido, según criterio de Bandalux.

OPCIONES

TERMINAL LÁGRIMA* (OCULTO)



*Máximo 250cm de ancho.

TERMINAL SLIM 25*/35

TERMINAL MINI PLAIN (EXCLUSIVO GUÍAS 'R2')



SOPORTES LARGOS

Sólo Premium Plus I.

CADENA METÁLICA

CADENA TRANSPARENTE

ACCIONAMIENTOS

Manivela (unicamente disponible con Premium Plus II)

FIJA

DESMONTABLE



CON REENVIO

Motor

MOTOR					AUTOMATISMOS		
					MANDO MONOCANAL	MANDO MULTICANAL	OTROS
CABLE	230V	PPI	BANDALUX	CABLE 40	--	--	SOMFY INIS 1 Ref. 06700610
			SOMFY®	MERCURE 40			
				ARIES 40 SHORT			
			SOMFY® SILENCIOSO	SONESSE 40			
		PPII	BANDALUX	CABLE 50			
			SOMFY®	ARIANE 50			
				ATLAS 50			
				OXIMO 50			
			SOMFY® SILENCIOSO	SONESSE 50			
RADIO	230V	PPI	BANDALUX	RADIO 40	ELEGANCE 1 BLANCO Ref. 06702000B	ELEGANCE 4 BLANCO Ref. 06702100B	--
			SOMFY® RTS	ALTUS 40	TELIS 1 PURE Ref. 06700970	TELIS 4 PURE Ref. 06700881	--
			SOMFY® RTS SILENCIOSO	SONESSE 40			
		PPII	BANDALUX	RADIO 50	ELEGANCE 1 BLANCO Ref. 06702000B	ELEGANCE 4 BLANCO Ref. 06702100B	--
			SOMFY® RTS	ALTUS 50	TELIS 1 PURE Ref. 06700970	TELIS 4 PURE Ref. 06700881	--
			SOMFY® RTS SILENCIOSO	SONESSE 50			
RADIO IO	230V	PPI	SOMFY® IO	SUNEA SCREEN 40	SITUO 1 IO PURE Ref. 06700620	SITUO 5 IO PURE Ref. 06700625	--
		PPII	SOMFY® IO	SUNEA SCREEN 50			
BATERÍA	12V	PPI	BANDALUX	RECARGABLE BI 40 Requiere cargador	EMISOR 1 CANAL BLANCO Ref. 06701100B	EMISOR 15 CANALES BLANCO Ref. 06701110B	CARGADOR AC Ref. 06701200
		PPII	BANDALUX SILENCIOSO	RECARGABLE BI 50 Requiere cargador			

REDUCCIÓN DEL ESFUERZO

SISTEMA REDUX I
(PARA PREMIUM PLUS I)

SISTEMA REDUX II
(PARA PREMIUM PLUS II)

BANDALUX RECOMIENDA:

SISTEMA **REDUX** Sistema que **suaviza el accionamiento con una reducción del peso del 35%** .

1. El sistema Redux **no incluye final de carrera.**
2. El recorrido de la cadena es tres veces el alto de la cortina.

MUELLE ASISITIDO

Recomendado a partir de 5m²
Ejemplo para una cortina de 3,6x4m:
- Sin muelle asistido = 4,8kg
- Con muelle asistido = 2,2kg

(CON final de carrera)

GUÍAS

Aluminio Blanco RAL 9010 Negro RAL 9011 Marrón RAL 8019 Gris RAL 9006 Marfil RAL 1013

'U - 201'
BAJA



'U - 301'
COMPACTA



'R2'
TELESCÓPICA

Compatibles con terminales: Oculto de Ø20 y Ø30mm y Slim 35.

1. Compatible con terminal Mini Plain.
2. Alto máximo 350cm.

Cable



FIJACIÓN
PARED



FIJACIÓN
SUELO

INTERIOR
Ø2,5mm

EXTERIOR
Ø3,5mm

Compatibles con terminales: Oculto de Ø20 y Ø30mm, Lágrima y Slim.

PERFIL DE UNIÓN (solo para Premium Plus I)

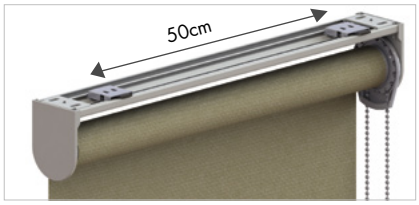

INSTALACIÓN MÁS SENCILLA

COLORES

1. En el lado del accionamiento, durante la instalación, debe situarse el soporte de sujeción en la parte más cercana al borde.
2. Instalar un soporte cada 50cm.
3. Solo para accionamiento a cadena y motor.
4. Incompatible con guías.

OTRAS OPCIONES

DOBLE CORTINA
2 accionamientos

No disponible con accionamiento a manivela

PERSONALIZACIÓN

SAFEKIDS
(SISTEMA DE SEGURIDAD INFANTIL)



DOBLE CAIDA DOBLE APOYO
2 accionamientos

La suma de las dos caídas no podrá superar la medida máxima indicada según límites de confección. Consultar Area Pro "Fabrics Collection – Límites de confección".



DOBLE CAIDA CON TRANSMISIÓN
1 accionamiento

La suma de las dos caídas no podrá superar la medida máxima indicada según límites de confección. Consultar Area Pro "Fabrics Collection – Límites de confección".

Premium Plus

OPCIONES

FRONTAL TRAZER

COLOR FRONTAL — Blanco texturado — Anodizado aluminio

TRAZER 100	VOLADIZO	RETORNO	ESQUINERO 100
			
Accionamiento a motor solo compatible con motores Premium Plus II.		**1.** Configurable solo en instalación a techo.	Incompatible con cortinas existentes.

Q-BOX

Q-BOX 55
Q-BOX 85
Q-BOX 100

Para completar tu enrollable con un cajón decorativo, consulta el libro 'A3 Enrollables con cajón decorativo'.

Q-STYLE

Q-STYLE 85
Q-STYLE 100

Para completar tu enrollable con un cajón decorativo, consulta el libro 'A3 Enrollables con cajón decorativo'.

ACCIONAMIENTOS Y ANCHO MÍNIMO DE CORTINA

TIPO MOTOR	NOMBRE MOTOR	Voltaje (V)	Ø mm	Nm	r.p.m	Potencia (W)	Intensidad (A)	Ancho mín cortina (cm)
CADENA	--	--	--	--	--	--	--	*20
MANIVELA	--	--	--	--	--	--	--	40
BANDALUX CABLE	CABLE 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	65
	CABLE 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	63
	CABLE 50 20/17	230	50	20	17	160	0,70	65
BANDALUX RADIO	RADIO 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	70
	RADIO 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	70
	RADIO 50 20/17	230	50	20	17	160	0,70	78
BANDALUX BATERÍA	RECARGABLE 40 3/28	12	40	3	28	18	1,50	78
BANDALUX BATERÍA SILENCIOSO	RECARGABLE 50 10/9	12	50	10	9	26	2,17	87
SOMFY® CABLE	MERCURE 40 3/30	230	40	3	30	80	0,35	59
	ARIES 40 SHORT 4/16	230	40	4	16	65	0,28	50
	ARIANE 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	65
	ATLAS 50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	70
	OXIMO 50 6/17	230	50	6	17	90	0,39	71
	OXIMO 50 10/17	230	50	10	17	120	0,52	76
	OXIMO 50 15/17	230	50	15	17	140	0,61	76
SOMFY® CABLE SILENCIOSO	SONESSE 40 3/30	230	40	3	30	95	0,41	61
	SONESSE 50 6/28	230	50	6	28	146	0,63	69
	SONESSE 50 10/28	230	50	10	28	180	0,78	69
	SONESSE 50 15/17	230	50	15	17	153	0,67	69
SOMFY® RTS	ALTUS 40 3/30	230	40	3	30	80	0,35	61
	ALTUS 50 6/32	230	50	6	32	90	0,39	74
	ALTUS 50 15/17	230	50	15	17	140	0,61	77
SOMFY® RTS SILENCIOSO	SONESSE 40 3/30	230	40	3	30	95	0,41	65
	SONESSE 50 6/28	230	50	6	28	146	0,63	88
	SONESSE 50 10/28	230	50	10	28	180	0,78	74
	SONESSE 50 15/17	230	50	15	17	153	0,67	88
SOMFY® IO	SUNEA SCREEN 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	65
	SUNEA SCREEN 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	74
	SUNEA SCREEN 50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	75

1. *Para medidas entre 20-40cm de ancho, alto máximo de 150cm sin guías. Para alturas superiores son necesarias guías.
2. Para garantizar el correcto funcionamiento, Bandalux servirá el modelo de motor adecuado a las dimensiones de la cortina.

ESPACIO DE ANCHO ENTRE EL SOPORTE Y EL TEJIDO (GAP)



a1 Lado de apoyo
a2 Lado de mando

(1) Para accionamientos con motores Bandalux de Ø40mm, en lado de mando, sumar 1mm.
(2) Datos para accionamientos a cadena sin sistema Redux, con sistema Redux sumar 2mm.
(3) Para accionamiento con motor Bandalux de Ø50mm, en lado mando, sumar 3mm.

Sin guía

Modelo	Accionamiento	a1 (Lado apoyo)	a2 (Lado mando)
PREMIUM PLUS I	CADENA(2)	18mm	18mm
	MOTOR(1)	18mm	26mm
PREMIUM PLUS II	CADENA(2)	18mm	18mm
	MANIVELA	18mm	31mm
	MOTOR(3)	18mm	28mm

Con guía cable

Modelo	Accionamiento	a1 (Lado apoyo)	a2 (Lado mando)
PREMIUM PLUS I	CADENA (2)	19mm	19mm
	MOTOR (1)	19mm	26mm
PREMIUM PLUS II	CADENA (2)	19mm	19mm
	MANIVELA	19mm	31mm
	MOTOR(3)	19mm	28mm

Premium Plus

DATOS TÉCNICOS

TERMINALES Y ALTURAS DE RECOGIDA (mm)



	TERMINAL OCULTO						TERMINAL VISTO					
							Solo para guías 'R2' 					
	20mm		30mm		21mm / 10mm		37mm / 8,10mm		10mm / 25mm		18mm / 35mm	
	ø 20mm		**ø 30mm**		**Lágrima**		**Mini Plain**		**Slim 25**		**Slim 35**	
	Techo	Pared	Techo	Pared	Techo	Pared	Techo	Pared	Techo	Pared	Techo	Pared
PREMIUM PLUS I	h=100	h=90	h=110	h=100	h=100	h=90	h=117	h=107	h=105	h=95	h=115	h=105
PREMIUM PLUS II	h=120	h=110	h=130	h=120	h=120	h=110	h=137	h=127	h=125	h=115	h=135	h=125

ALTURA DE MANDOS

Cadena

ACCIONAMIENTO A CADENA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD INFANTIL
La pieza **Child Safety/Safekids** debe estar a una altura mínima de 1,5m desde el suelo.

ACCIONAMIENTO A CADENA SIN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD INFANTIL
En caso de renunciar al Child Safety/Safekids la altura de mandos será:

Premium plus I
Cálculo mínimo para hm:
H x 0,70 + 5cm

Premium plus II
Cálculo mínimo para hm:
H x 0,90 + 5cm

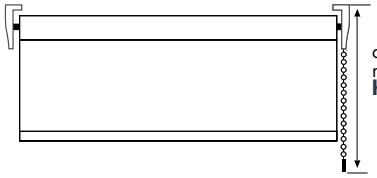

Ejemplo de cálculo		
Altura cortina **H**	Altura de mandos **hm** (mínimo)	
	P. PLUS I	P. PLUS II
100cm	75cm	95cm
200cm	145cm	185cm
250cm	180cm	230cm
400cm	285cm	365cm

Manivela



Alturas de manivela recomendadas **hm**
100cm
120cm
140cm
160cm
180cm
200cm
220cm
240cm
260cm
280cm
300cm

1. La altura de mandos se tendrá siempre en cuenta desde la parte más alta de la cortina (extremo superior soporte), hasta la parte inferior del tensor de cadena.
2. En el monocomando a manivela, la altura de mando se interpreta teniendo en cuenta la manivela en posición de accionamiento. Si desea conocer la medida con manivela extendida, deberá sumar 14cm.

DIMENSIONES DE LAS GUÍAS

"U - 201"
BAJA



"U - 301"
COMPACTA



"R2" TELESCÓPICA

GUÍADO CABLE

INTERIOR
Ø2,5mm

EXTERIOR
Ø3,5mm









■ Premium Plus I
■ Premium Plus II

DIMENSIONES SOPORTES CON TAPA Y MECANISMOS

PREMIUM PLUS I

CADENA
SOPORTE CORTO



*Guiado cable: sume 18 mm al ancho del soporte.

CADENA
SOPORTE LARGO



MOTOR
SOPORTE CORTO



MOTOR
SOPORTE LARGO



DOBLE CORTINA



PREMIUM PLUS II

CADENA



*Guiado cable: sume 18 mm al ancho del soporte.

MANIVELA



MOTOR



DOBLE CORTINA



TOLERANCIA DE FABRICACIÓN



*En conformidad con la norma europea EN13120.

INFORMACIÓN TÉCNICA TRAZER

Dimensión de los esquineros (mm)



ESQUINERO
100

Personalización Voladizo
(no disponible para esquinero)

	Ancho Voladizo
Recomendado	12,5cm
Sin Voladizo	0cm
Mínimo	5cm
Máximo	15cm

Espacio entre el soporte y el tejido



a1 Lado de apoyo

a2 Lado de mando

Modelo	Accionamiento	a1	a2
TRAZER 100	CADENA	24mm	26mm
	MOTOR 230V	24mm	37mm
ESQUINERO 100	CADENA	24mm	26mm
	MOTOR 230V	24mm	37mm

Personalización retorno
(no disponible para esquinero)

	Ancho Retorno
Estándar	12,5cm
Sin retorno	N/D
Mínimo	12,5cm
Máximo*	19cm

*Retorno solo ampliable en instalación a techo.

Motores compatibles

TIPO MOTOR	NOMBRE MOTOR	Voltaje (V)	Ø mm	Nm	r.p.m	Potencia (W)	Intensidad (A)	Ancho mín cortina (cm)
BANDALUX CABLE	CABLE 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	63
	CABLE 50 20/17	230	50	20	17	160	0,70	65
BANDALUX RADIO	RADIO 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	70
	RADIO 50 20/17	230	50	20	17	160	0,70	78
BANDALUX BATERÍA SILENCIOSO	RECARGABLE 50 10/9	12	50	10	9	26	2,17	87
SOMFY® CABLE	ARIANE 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	65
	ATLAS 50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	70
	OXIMO 50 6/17	230	50	6	17	90	0,39	71
	OXIMO 50 10/17	230	50	10	17	120	0,52	76
	OXIMO 50 15/17	230	50	15	17	140	0,61	76
SOMFY® CABLE SILENCIOSO	SONESSE 50 6/28	230	50	6	28	146	0,63	69
	SONESSE 50 10/28	230	50	10	28	180	0,78	69
	SONESSE 50 15/17	230	50	15	17	153	0,67	69
SOMFY® RTS	ALTUS 50 6/32	230	50	6	32	90	0,39	74
	ALTUS 50 15/17	230	50	15	17	140	0,61	77
SOMFY® RTS SILENCIOSO	SONESSE 50 6/28	230	50	6	28	146	0,63	88
	SONESSE 50 10/28	230	50	10	28	180	0,78	74
	SONESSE 50 15/17	230	50	15	17	153	0,67	88
SOMFY® IO	SUNEA SCREEN 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	74
	SUNEA SCREEN 50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	75

Para garantizar el correcto funcionamiento, Bandalux servirá el modelo de motor adecuado a las dimensiones de la cortina.

ESSENTIALS VERTICAL EFFICIENT/BO DECORATIVES

1

[1]Consulte límites de confección según tejido en ÁreaPro:

'LÍMITES DE CONFECCIÓN - FABRICS COLLECTION'

Colección	Tipo	Código ábaco[1]	Ancho rollo (cm)	Confección sin empalme termosoldado: Al hilo	Confección sin empalme termosoldado: Al Través	Empalme termosoldado: Al Través
BLACKOUT	BO	A.10	244	✓	✓	✓
CLEVER [A]	Translúcido	A.16	280	✓	✓	✗
LANAIR BO	BO	A.11	300	✓	✓	✗
LÍNEA 2000	Translúcido	A.04	270	✓	✓	✗
MATTIZ IGNIS	Translúcido FR (C1)	A.03	250	✓	✓	✗
ROMA	Translúcido	A.16	250	✓	✓	✗
SOFT	Translúcido	A.04	270	✓	✓	✗
SOLPOR	Translúcido	A.03	265	✓	✓	✗

BO: Tejido opaco. **FR**: Tejido ignífugo.
C1: EN 13773:2003.

(A) Incompatible con terminal oculto.

2

[1]Consulte límites de confección según tejido en ÁreaPro:

'LÍMITES DE CONFECCIÓN - FABRICS COLLECTION'

Colección	Tipo	Código ábaco[1]	Ancho rollo (cm)	Confección sin empalme termosoldado: Al hilo	Confección sin empalme termosoldado: Al Través	Empalme termosoldado: Al Través
BIMINI BO [A]	BO	A.13	250	✓	✗	✗
CRAZY	Translúcido	A.03	250	✓	✓	✗
FACE TO FACE BO [A]	BO	A.12	250	✓	✓	✗
FUNNY	Translúcido	A.07	250	✓	✗	✗
GORGEOUS	Translúcido	A.03	250	✓	✓	✗
MATTIZ IGNIS NACAR	Metal FR (C1)	A.01	200	✓	✓	✗
MISTRAL	Translúcido	A.08	270	✓	✗	✗
PLANET IGNIS	ECO OF 1% FR (M1)	A.08	270	✓	✗	✗
RENAISSANCE	Translúcido	A.01	200	✓	✓	✗
SKYLINE IGNIS	Translúcido OF 4% FR (M1)	A.02	240	✓	✓	✗
SUNSET BO	BO	A.14	300	✓	✗	✗
TREND LIGHT [B]	BO FR (M2)	A.10	300	✓	✓	✓

BO: Tejido opaco. **METAL**: Tejido reflectante. **FR**: Tejido ignífugo. **ECO**: Tejido reciclado. OF: Grado apertura.
C1: EN 13773:2003. **M1/M2**: NF P 92-503.

(A) Incompatible con terminal oculto.
(B) Para medidas superiores a 300cm de ancho, la tela puede presentar ligeras ondulaciones en el empalme termosoldado.

Premium Plus

TEJIDOS

3

VERTICAL | POLYSCREEN® | EFFICIENT/BO | DECORATIVES

[1]Consulte límites de confección según tejido en ÁreaPro:
'LÍMITES DE CONFECCIÓN - FABRICS COLLECTION'

Colección	Tipo	Código ábaco[1]	Ancho rollo (cm)	Confección sin empalme termosoldado: Al hilo	Confección sin empalme termosoldado: Al Través	Empalme termosoldado: Al Través
AMAZING	Translúcido	A.03	250	✓	✓	✗
ANTARTIDA	Translúcido	A.01	200	✓	✓	✗
BEAUTIFUL	Translúcido	A.03	250	✓	✓	✗
BLACKOUT XXL	BO	A.10	300	✓	✓	✓
DACRA	Translúcido	A.08	280	✓	✗	✗
DUXOR	Translúcido	A.08	280	✓	✗	✗
ECOVISION	OF 3% FR (M1)	A.04	270	✓	✓	✗
FRAIL	Translúcido	A.07	250	✓	✗	✗
GLAD [A]	Translúcido	A.07	250	✓	✗	✗
IMAGINE BO	BO FR (C1)	A.11	265/290	✓	✓	✗
MATTE BO	BO FR (M1)	A.10	183/250	✓	✓	✓
MOON [A]	Translúcido OF 3-4% FR (M1)	A.17	300	✓	✓	✗
OSCAR IGNIS BO	BO FR (M1)	A.15	240	✓	✓	✓
PEBBLES	Translúcido	A.05	200	✓	✗	✗
POLYSCREEN® 314	OF 14% FR (C1)	A.03	250	✓	✓	✗
POLYSCREEN® 350	OF 10% FR (C1)	A.22	250/300	✓	✓	✓
POLYSCREEN® 351	OF 1% FR (C1)	A.22	250/300	✓	✓	✓
POLYSCREEN® 403	OF 3% FR (C1)	A.22	250/300	✓	✓	✓
POLYSCREEN® 473	OF 3% FR (C1)	A.24	250	✓	✓	✗
POLYSCREEN® 475	OF 5% FR (C1)	A.24	250	✓	✓	✗
POLYSCREEN® 550	OF 5% FR (C1)	A.24	250/300	✓	✓	✓
POLYSCREEN® NOVE	OF 7%	A.23	250	✓	✓	✓
RADUNA [A]	Translúcido	A.08	280	✓	✗	✗
SMART	Translúcido	A.07	250	✓	✗	✗
TOUCH BO	BO	A.13	280	✓	✗	✗
VEGAN	Translúcido	A.07	250	✓	✗	✗

FR: Tejido ignífugo. **OF**: Grado apertura. **BO**: Tejido opaco.
C1: EN 13773:2003. **M1**: NF P 92-503.

(A) Incompatible con terminal oculto.

POLYSCREEN® VERTICAL

EFFICIENT/BO

DECORATIVES

[1]Consulte límites de confección según tejido en ÁreaPro:
'LÍMITES DE CONFECCIÓN - FABRICS COLLECTION'

Colección	Tipo	Código ábaco[1]	Ancho rollo (cm)	Confección sin empalme termosoldado: Al hilo	Confección sin empalme termosoldado: Al Través	Empalme termosoldado: Al Través
AMAZING BO	BO	A.13	250	✓	✗	✗
BLISS [A]	Translúcido	A.07	250	✓	✗	✗
DREAMER	Translúcido	A.09	250	✗	✓	✗
ECOPLANET IGNIS	ECO OF 3% FR (M1)	A.04	270	✓	✓	✗
FOND	Translúcido	A.02	240	✓	✓	✗
LINEN BO	BO	A.13	270	✓	✗	✗
ODA [A]	Translúcido	A.07	250	✓	✗	✗
PASSION	Translúcido	A.06	240	✓	✗	✗
POLITE	Translúcido	A.07	250	✓	✗	✗
POLYSCREEN® 365	OF 5% FR (C1)	A.22	250	✓	✓	✓
POLYSCREEN® 501	OF 1% FR (EC³)	A.24	250	✓	✓	✓
POLYSCREEN® 597	OF 8% FR (C1)	A.19	250	✓	✓	✗
POLYSCREEN® 650	OF 3% FR (C1)	A.23	250	✓	✓	✓
POLYSCREEN® CREPE	OF 10% FR (B1)	A.22	250	✓	✓	✓
POLYSCREEN® ROYAL	OF 8%	A.23	250	✓	✓	✓
POLYSCREEN® SIENA	OF 10%	A.20	250	✓	✗	✗
POLYSCREEN® VISION	OF 5%	A.24	250	✓	✓	✓
RODUALA [A]	Semitranslúcido	A.08	280	✓	✗	✗
SILK ROMANCE	Translúcido	A.07	250	✓	✗	✗
SKYLINE IGNIS METAL	Metal OF 4% FR (C1)	A.02	240	✓	✓	✗
SOLPOR BO	BO	A.13	265	✓	✗	✗
SONATA	Translúcido	A.07	250	✓	✗	✗

BO: Tejido opaco. **OF**: Grado apertura. **METAL**: Tejido reflectante. **FR**: Tejido ignífugo. **ECO**: Tejido reciclado.
M1: NF P 92-503. **C1**: EN 13773:2003. **EC³**: Euroclass (Bs3d0). **B1**: DIN 4102.

(A) Incompatible con terminal oculto.

Premium Plus

TEJIDOS

5

VERTICAL
POLYSCREEN®
EFFICIENT/BO
DECORATIVES
ESSENTIALS

[1]Consulte límites de confección según tejido en ÁreaPro:
'LÍMITES DE CONFECCIÓN - FABRICS COLLECTION'

Colección	Tipo	Código ábaco[1]	Ancho rollo (cm)	Confección sin empalme termosoldado: Al hilo	Confección sin empalme termosoldado: Al Través	Empalme termosoldado: Al Través
CALM	Translúcido	A.01	195	✓	✓	✗
CAMOUFLAGE [A]	Translúcido	A.07	260	✓	✗	✗
CITY	Translúcido	A.17	290	✓	✓	✗
ECOPLANET IGNIS METAL	ECO Metal OF 3% FR (C1)	A.06	235	✓	✗	✗
EMPHATY	Translúcido	A.01	200	✓	✓	✗
FEELINGS [A]	Translúcido	A.02	230	✓	✓	✗
FIDELITY [A]	Translúcido	A.08	280	✓	✗	✗
HOPE	Translúcido	A.01	200	✓	✓	✗
JOY	Translúcido	A.01	200	✓	✓	✗
KIND	Translúcido	A.04	300	✓	✓	✗
LOYALTY	Translúcido	A.01	200	✓	✓	✗
NOSTALGIC BO	BO	A.13	280	✓	✗	✗
NOSTALGY	Translúcido	A.08	280	✓	✗	✗
POLYSCREEN® 473 METAL	Metal OF 2% FR (C1)	A.21	250	✓	✗	✗
POLYSCREEN® CONSTELLATION	OF 9%	A.18	250	✓	✗	✗
POLYSCREEN® COUPAGE	OF 5% FR (C1)	A.21	250	✓	✗	✗
POLYSCREEN® LUMINOUS	OF 10% FR (C1)	A.20	250	✓	✗	✗
POLYSCREEN® SILKEN	OF 14%	A.03	250	✓	✓	✗
RESPECT	Translúcido	A.18	280	✓	✗	✗
SATISFACTION	Translúcido	A.16	280	✓	✓	✗
SQUARE	Metal OF 2-3% FR (M1)	A.02	240	✓	✓	✗

ECO: Tejido reciclado. **METAL**: Tejido reflectante. **OF**: Grado apertura. **FR**: Tejido ignífugo. **BO**: Tejido opaco. **M1**: NF P 92-503. **C1**: EN 13773:2003.

(A) Incompatible con terminal oculto.